


PLAQUE DE PAREMENT À COLLER



PLAQUE DE PAREMENT	Longueur(mm)	Largeur(mm)	Epaisseur(mm)	Poids kg/u
SCHISTE	990	405	25	18,3
MOSAÏQUE 1	880	440	12	11
MOSAÏQUE 2	880	440	12	11

Couleur base

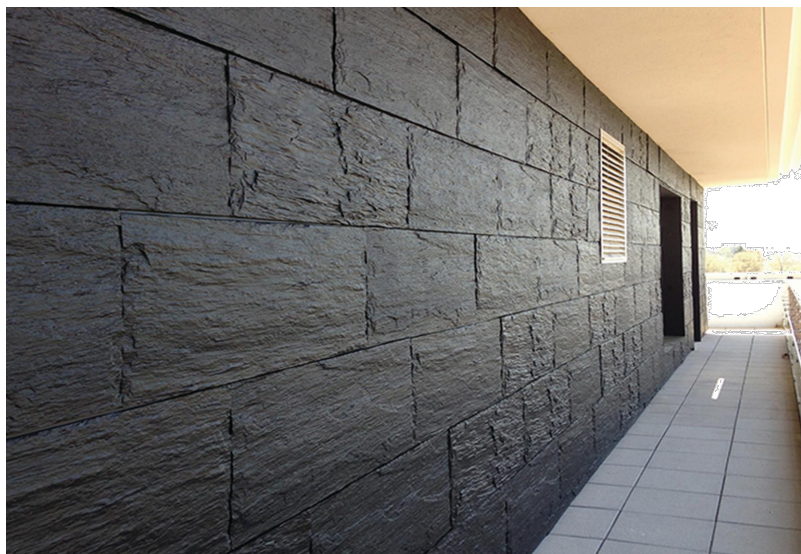

Schiste



Mosaïque 1



Mosaïque 2

Béton Fibré à Haute Performance (BFUHP)

Résistance mécanique 180 MPa
 Tenu au Gel / Dégel (sur 300 cycles) 100 %
 Entretien supprimé
 Très faible porosité
 Faible consommation en énergie
 Durabilité assurée
 Résistances aux agressions extérieures

Résistance à la compression 50 kPa
 Conductivité thermique Vmax 38 mW/(m.K)
 Masse volumique 14 kg/m³

Performances thermique
 Coefficient linéique $f = 0,35 \text{ W}/(\text{m.k})$



323 Chemin de Meurat
 74 540 CUSY
 04 50 32 68 10
 contact@lmb.fr