


# PMR

Seuil pour personne à mobilité réduite




Réf:  
593-85

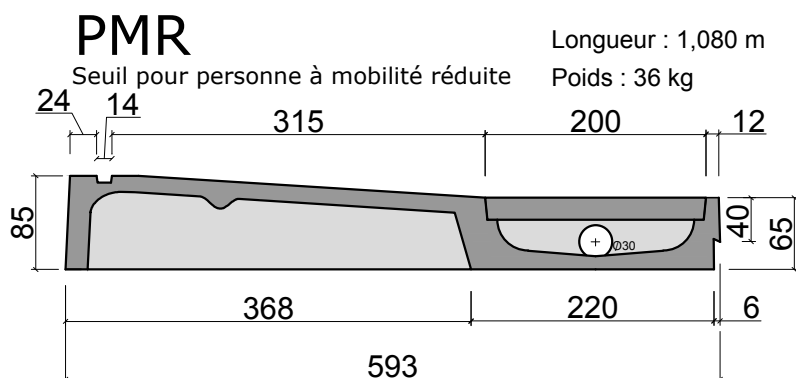

## Couleur base

-  Blanc Yaute
-  Gris Euritsua
-  Gris Argia
-  Gris iluna

Gamme ART® 2022	Largeur(mm)	Longueur hors tout(mm)	Hauteur(mm)	Poids(Kg/unité)
®ART-PMR-ST-800	593	880	85	36
®ART-PMR-ST-1000	593	1080	85	46
®ART-PMR-ST-1200	593	1280	85	51
®ART-PMR-ST-1400	593	1480	85	59

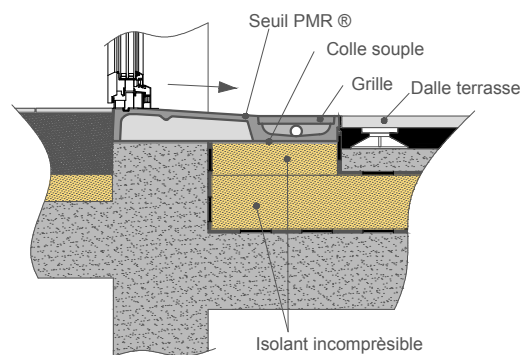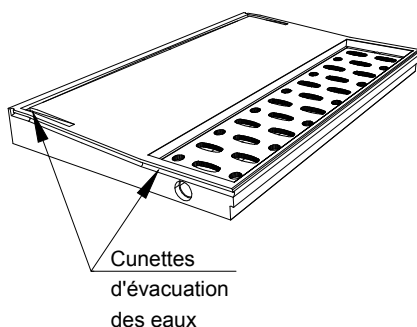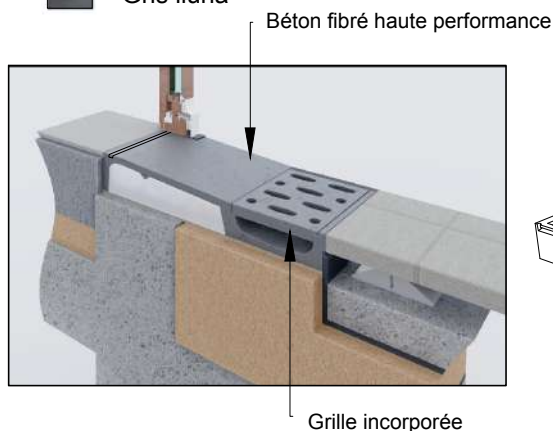

## Béton Fibré à Haute Performance (BFUHP)

Fibres	Organique
Résistance en compression	90-130 MPa
Résistance en flexion	8-25 MPa
Porosité capillaire	1 à 1,4 %
Tenu au Gel / Dégel (sur 300 cycles)	100 %

Traitement de surface, hydrofuge  
Isolant polystyrène expansé

Résistance à la compression	50 kPa
Conductivité thermique Vmax	38 mW/(m.K)
Masse volumique	14 kg/m3

Performances thermique	
Coefficient linéique	f = 0,35 W/(m.k)



323 Chemin de Meurat  
74 540 CUSY  
04 50 32 68 10  
contact@lmb.fr